


Špecifikácia

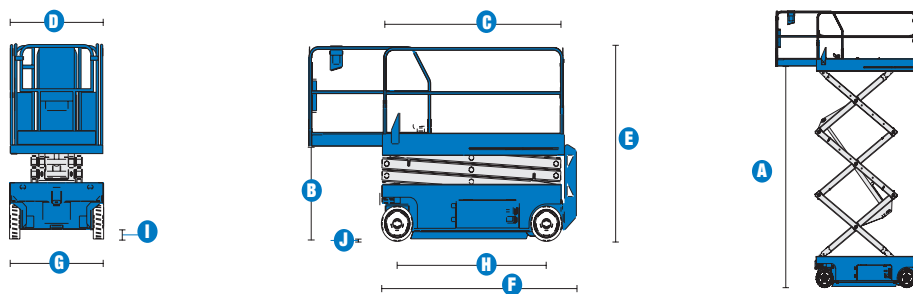

MODEL GS™-2046 GS™-2646 GS™-3246

ROZMERY	GS™-2046	GS™-2646	GS™-3246
Maximálna pracovná výška	8.10 m	9.92 m	11.75 m
A Maximálna výška zdvihu	6.10 m	7.92 m	9.75 m
B Výška plošiny v zloženom stave	1.04 m	1.16 m	1.29 m
C Dĺžka pracovného koša - vonkajšia	2.26 m	2.26 m	2.26 m
- s rozšírením	3.18 m	3.18 m	3.18 m
Výsuvná rozširovacia podlaha koša	91 cm	91 cm	91 cm
D Šírka pracovného koša - vonkajšia	1.15 m	1.15 m	1.15 m
Výška zábradlia	1.10 m	1.10 m	1.10 m
Výška okopovej hrany	15 cm	15 cm	15 cm
E Výška - zložená: skladacie zábradlie	2.13 m	2.26 m	2.39 m
zložené sklad. zábradlie	1.55 m	1.68 m	1.80 m
F Dĺžka - zložená poloha	2.41 m	2.41 m	2.41 m
rozšírená	3.33 m	3.33 m	3.33 m
G Šírka	1.17 m	1.17 m	1.17 m
H Rázvor	1.85 m	1.85 m	1.85 m
I Svetlá výška podvozku	10 cm	10 cm	10 cm
J - s ochranou proti výmoľom	1.9 cm	1.9 cm	1.9 cm

TECHNICKÉ PARAMETRE

Max. obsadenie koša (interiér/exteriér)	2/2	2/2	2/1
Nosnosť koša	544 kg	454 kg	318 kg
Rýchlosť pojazdu v zloženej polohe	3.5 km/h	3.5 km/h	3.5 km/h
Rýchlosť pojazdu v zdvihnutej polohe	0.8 km/h	0.8 km/h	0.8 km/h
Stúpavosť	30%	30%	25%
Polomer otáčania - vnútorný	0	0	0
Polomer otáčania - vonkajší	2.29 m	2.29 m	2.29 m
Rýchlosť zdvihu/spúšťania	30 / 33 sek.	30 / 38 sek.	57 / 35 sek.
Ovládanie	proporcionálne	proporcionálne	proporcionálne
Pohon	predná náprava	predná náprava	predná náprava
Brzdy	zadná náprava	zadná náprava	zadná náprava
Pneumatiky - pevné, nešpiniace	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm

POHON

Zdroj napájania	24 V (4x 6 V, 225 Ah akumulátor)	24 V (4x 6 V, 225 Ah akumulátor)	24 V (4x 6 V, 225 Ah akumulátor)
Hydraulický systém	17 L	17 L	21 L

HMOTNOSŤ

	1,945 kg	2,412 kg	2,781 kg
--	----------	----------	----------

Vlastnosti

ŠTANDARDNÉ PARAMETRE

Rozmery

GS™-2046

- 8.10 m pracovná výška
- 544 kg nosnosť

GS™-2646

- 9.92 m pracovná výška
- 454 kg nosnosť

GS™-3246

- 11.75 m pracovná výška
- 318 kg nosnosť

Pohon

- 24 V DC (4x 6 V, 225 Ah akumulátor)



Technické vlastnosti

- 2.26 x 1.15 m oceľový kôš
- 91 cm rozšírenie podlahy
- Skladacie zábradlie
- Pohon predných kolies
- Univerzálna 20 amp nabíjačka
- Vzadu zabudovaná priehradka na nabíjačku
- Proporcionálny zdvih a pojazd
- Ovládanie plošiny s indikátorom nabitia akumulátorov a diagnostickým displejom
- Palubný diagnostický systém
- Zásuvka 230 V v pracovnom koši
- Body pre ukotvenie na žeriav
- Manuálny ventil znižovania plošiny
- Núdzové stop tlačidlo na pozemnom ovládaní a ovládaní z koša
- Viac diskové brzdy na zadnej náprave
- Dynamické hydraulické brzdy na prednej náprave
- Manuálne uvoľnenie brzd
- Pevné, nešpiniace pneumatiky
- Ochrana proti výmoľom
- Sklonomer so zvukovou signalizáciou
- Alarm poklesu
- Elektronická húkačka
- Počítadlo motohodín
- Certifikovaný senzor preťaženia

PRÍSLUŠENSTVO A DOPLNKY

Technické vlastnosti

- Vzduch vedený do pracovného koša
- Napájanie v pracovnom koši
- Dvojica zábleskových majákov
- Pohybový alarm
- Pracovné osvetlenie koša
- Auto húkačka
- Biologicky rozložiteľný hydraulický olej

Obchodné zastúpenie:

Stredoslovenský a Východoslovenský kraj: mobil:+421(0)915 984 421
Západoslovenský kraj: mobil:+421(0)918 925 230
tel.:+421(0)45 5410 763

e-mail: durica@statechslovakia.sk
e-mail: kollar@statechslovakia.sk