

Špecifikácia

MODEL GS™ -3384 RT

ROZMERY

Maximálna pracovná výška	12.06 m
A Maximálna výška zdvihu	10.06 m
B Výška zdvihu v zloženom stave	1.55 m
C Dĺžka pracovného koša - štandard	3.94 m
vonkajšie rozšírenie - jedna podlaha	5.34 m
vonkajšie rozšírenie - dvojica podláh	6.57 m
vonkajšie rozšírenie - super podlaha	7.38 m
D Výsuvná rozširovacia podlaha - predná	1.52 m
E Výsuvná rozširovacia podlaha - zadná	1.22 m
F Šírka pracovného koša - vonkajšia	1.83 m
G Výška - zložená: skladacie zábradlie zložené zábradlie	2.68 m 2 m
H Dĺžka - zložená: jedna podlaha	3.94 m
dvojica podláh	3.98 m
super podlaha	4.81 m
s podperami	4.88 m
I Šírka	2.13 m
J Rázvor	2.84 m
K Svetlá výška podvozku	33 cm

TECHNICKÉ PARAMETRE


Max. obsadenie koša	7
Nosnosť koša	1,134 kg
Výška pojazdu	plná výška
Rýchlosť pojazdu v zloženej polohe	6.4 km/h
Rýchlosť pojazdu v zdvihutej polohe	1.1 km/h
Stúpavosť	50%
Maximálne vyrovnávanie podpier	7° (z predu dozadu) / 12° (do strán)
Polomer zatáčania - vnútorný	3.09 m
Polomer zatáčania - vonkajší	5.94 m
Rýchlosť zdvihu/pojazdu	45/29 sek.
Ovládanie	proporcionálne
Pohon	štyroch kolies
Pneumatiky - penové, terénne	25 x 79 cm

POHON

Pohon	Deutz diesel D2011L03i 49 hp (36 kW), chladenie vzduchom Ford DSG-423 75 hp benzín/LPG (56 kW) chladenie vodou
Pomocné napájanie	12 V DC
Palivová nádrž	113.6 L
Hydraulický systém	113.6 L

HMOTNOSŤ

CE základný stroj	5,445 kg
Základná jednotka má jednu rozširovaciu podlahu, dieselový motor, bez podpier (s výnimkou štandardu u GS-5390RT), penové alebo nešpiniace pneumatiky, CE ochranu a CE snímač zaťaženia.	
Modifikátory hmotnosti ako voľba	
Podpery	+ 760 kg
Dvojica rozširovacích podláh	+ 356 kg
Super podlaha	+ 411 kg
Generátor	+ 48 kg

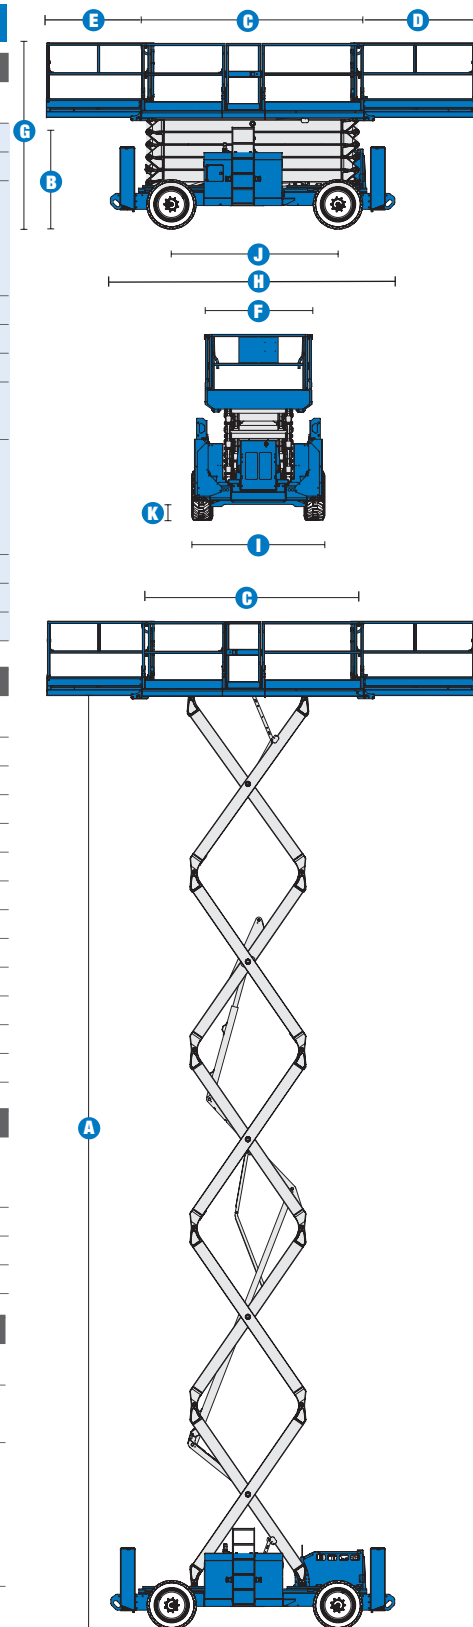

Vlastnosti

STANDARDNÉ PARAMETRE

Rozmery

- 12.06 m pracovná výška
- 1,134 kg nosnosť

Technické vlastnosti

- 3.94 x 1.83 m oceľový kôš
- 1.52 m rozširovacia podlaha
- Premiestniteľná hliníková podlaha
- Skladacie zábradlie
- Proporcionálny zdvih a pojazd
- Palubný diagnostický systém
- Zásuvka 230 V v pracovnom koši
- Vstupné dvierka v plnej výške
- Dve samozatváracie dvierka
- 4 x 4
- Pozitívne trakčné ovládanie
- Dynamické brzdenie všetkých kolies
- Výsuvné úložisko motora
- Penové, terénne pneumatiky
- Sklonomer so zvukovou signalizáciou
- Alarm poklesu
- Húkačka
- Počítadlo motohodín
- Certifikovaný senzor preťaženia



Pohon

- Deutz diesel 49 hp (36 kW)
- Ford benzín/LPG 75 hp (56 kw)
- Hydraulické chladenie oleja

PRÍSLUŠENSTVO A DOPLNKY

Technické vlastnosti

- Napájanie v pracovnom koši
- Balík dvojice výsuvných rozširovacích podláh - 1.52 m predná a 1.22 m zadná
- 7.30 m super rozširovacia podlaha
- Automatické vyrovnávanie hydraulických podpier
- Vzduch vedený do koša
- Nešpiniace, penové, terénne pneumatiky
- Dvojica zábleskových majákov
- Pracovné osvetlenie koša
- Pohybový alarm
- Biologicky rozložiteľný hydraulický olej

Pohon

- 3000 AC watt generátor
- Dieselový tlmič výfuku s tlmičom výfukových plynov
- Zahrievanie motora
- LPG oceľová nádrž, 15 kg kapacita
- Filter sadzí
- Lapač iskier s tlmičom lapania iskier

Obchodné zastúpenie:

Stredoslovenský a Východoslovenský kraj: mobil:+421(0)915 984 421
Západoslovenský kraj: mobil:+421(0)918 925 230
tel.:+421(0)45 5410 763

e-mail: durica@statechslovakia.sk
e-mail: kollar@statechslovakia.sk